


CROSSIO SolarPower 100W

Přenosný solární panel

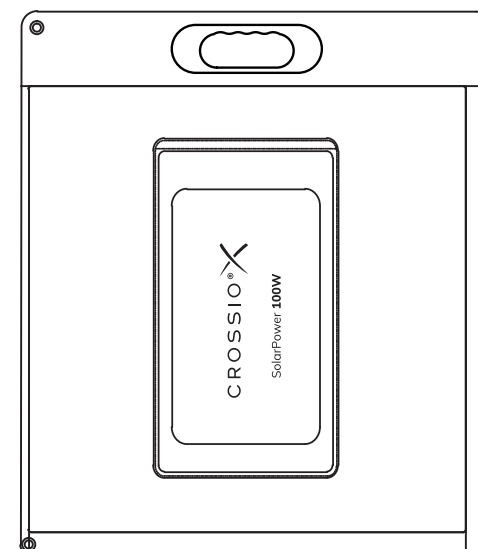

MANUÁL

1. Obsah balení

1x solární panel
1x XT60–DC5525 kabel
1x manuál

2. Technické parametry

Model	SH502S
Maximální výkon	100W
Účinnost článků	23%
Výstupní napětí	18V
Napětí naprázdno	22.5V
Proud nakrátko	5.83A
USB-A	5V/2.4A
USB-A (QC 3.0)	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
USB-C PD 45W	5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A
DC výstup	18V/100W
Rozměry rozloženého panelu	1052*765*4 mm
Rozměry složeného panelu	525*765*8 mm
Provozní teplota	-10 °C ~ 65 °C
Váha	4.8 kg

3. Princip nabíjení

Rozložte panel a nastavte na slunce. Myslete vždy na to, že účinnost panelu je přímo závislá na intenzitě slunečních paprsků.

Panel nepoužívejte k nabíjení zařízení v místnosti. Aby mohl správně nabíjet, potřebuje přímý sluneční svit.



K nabíjení je možné využít přímý kabel ze solárního panelu s konektorem DC 7909. Můžete jej využít také k přímému nabíjení power stanice.


Další možností je využít rozvodový box s několika typy výstupů:

DC XT60
USB-C PD45W
USB-A QC
USB-A

Pro rychlejší nabíjení (např. power stanice) je možné propojit dva solární panely vedle sebe pomocí příloženého kabelu XT60–DC5525 skrze rozvodový box. Při zapojování myslete na to, že na rozvodovém boxu je DC5525 vstupním (INPUT) portem.

Přímý kabel a rozvodový box je možné využívat současně.

Rozvodový box

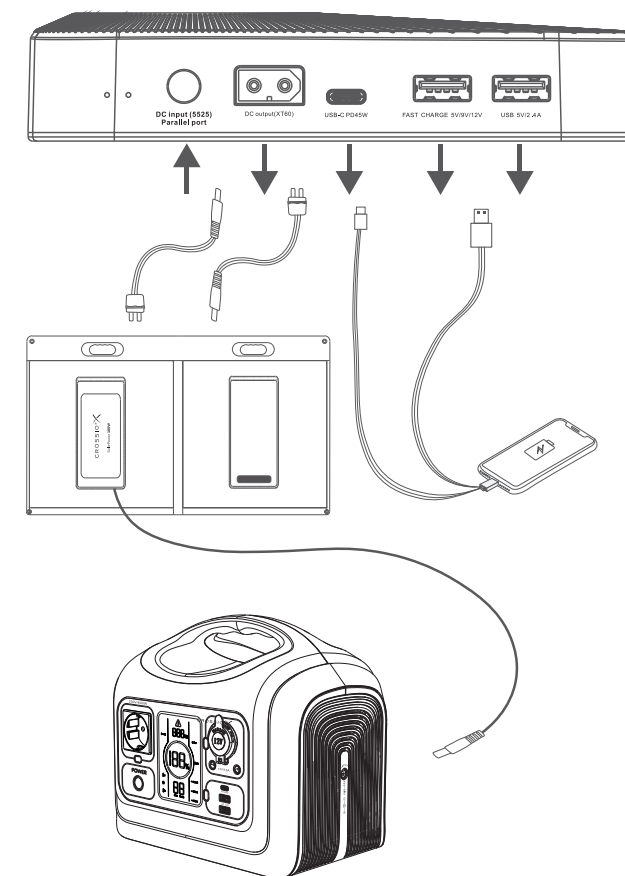

4. Péče a bezpečnost

- Solární panel je odolný proti stříkající vodě ze všech stran (IPX4). Nicméně panel není uzpůsoben na přímé ponoření do vody, ani na delší vystavení dešti. V případě, že se tak stane, panel nedoporučujeme dále používat.
- Neklapejte na panel a netřeste s ním.
- Panel je konstruován do provozní teploty až +65°C, delší vystavení intenzivnímu slunci panelu nevedí. Před složením však dbejte na opatrnou manipulaci, plochy panelu mohou být velmi horké.
- Chraňte zařízení, která chcete nabíjet, před sluncem a průběžně kontrolujte, zda nedochází k přehřátí nabíjeného zařízení.
- Povrch panelů udržujte v čistotě např. pomocí vlhké a čisté utěrky z mikrovlákna. Zabraňte poškrábání povrchu panelů.

5. Záruční servis

Zodpovědný za servis tohoto panelu je:
ILICO Europe s.r.o.
Veškeré otázky či komplikace můžete posílat přímo na rma@ilico.io nebo na telefonním čísle 735 035 000.

K rychlému vyřízení reklamace potřebujeme:

- 1) Číslo objednávky a datum, kdy byla závada objevena.
- 2) Popis závady/popis problematické situace, aby servis mohl závadu replikovat.

Záruka se nevztahuje na:

- Závady zjištěné po záruční době.
- Poškození, které je způsobené nevhodným zacházením s panelem.
- Poškození či závady způsobené vodou na úroveň IPX4.
- Závady způsobené při převozu či z důvodu nevhodného zacházení nebo z nedbalosti.
- Závady způsobené přírodní katastrofou.
- Kosmetické vady, pokud je funkčnost panelu stabilní.
- Panel, který byl rozebrán neoprávněnou osobou.

Podmínky záručního servisu

Reklamacce je možná pouze po předložení dokladu o koupi.

Způsob řešení reklamace závisí na reklamačním technikovi, a to na základě odborných vyjádření výrobce, dodavatele či servisu.

V případě opravy či výměny panelu bude reklamace vyřízena v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů. Při opravě či výměně může být použita funkční repasovaná součástka z jiného panelu.

Distribuce: ILICO Europe s.r.o., IČO: 06385974

CROSSIO Club: facebook.com/groups/crossio.club



Designed in CZECHIA
Assembled in China

